



# Celonerezové plynové hadice xConnect Gas



## Gas Basic



STEEL PROTECT™  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ



## Gas Standard



5 LET  
ZÁRUKA



STEEL PROTECT™  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ



STEEL PROTECT™  
OTOČNÁ  
KONCOVKA



## Gas Plus



10 LET  
ZÁRUKA



STEEL PROTECT™  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ  
S OPLETEM



STEEL PROTECT™  
OTOČNÁ  
KONCOVKA

FlexiWave™ profil  
zajistí maximální  
ohebnost



## Gas Premium



10 LET  
ZÁRUKA



RYCHLOUZÁVĚR  
S TEPELNOU  
POJISTKOU



STEEL PROTECT™  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ  
S OPLETEM



STEEL PROTECT™  
OTOČNÁ  
KONCOVKA


FlexiWave™ profil  
zajistí maximální  
ohebnost




Celonerezové  
plynové hadice  
xConnect Gas




## Bezpečnost s prvky SteelProtect™

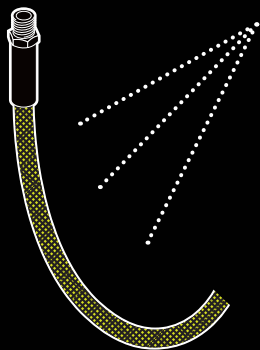

**Ochranné opláštění** zabrání agresivním chemikáliím (jako jsou čističe) narušit nerez.

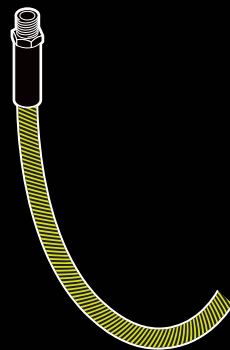

**Nerezový opleť** zajišťuje maximální mechanickou ochranu (pouze Gas Plus a Premium).

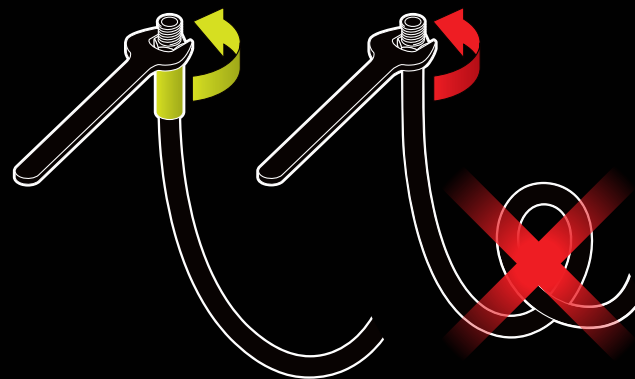

**Bezpečná otočná koncovka** chrání nerezovou hadici před poškozením, protože nepřenáší krut z koncovky do hadice. Otočná koncovka splňuje požadavky na požární odolnost.



# Celonerezové plynové hadice xConnect Gas



## xConnect Gas Basic

Nerezové koncovky přivařené  
k nerezovému vlnovci

SteelProtect™ opláštění brání  
kontaktu s agresivními látkami,  
například čisticími prostředky

<b>KONCOVKY</b>	R $\frac{1}{2}$ "—G $\frac{1}{2}$ "
<b>TLAK</b>	pitná voda 10 bar, plyn 1 bar
<b>SVĚTLOST</b>	DN12
<b>DĚLKY</b>	50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

**SPLŇUJE POŽADAVKY NOREM**  
ČSN EN 1775, ČSN EN 10380, TGP 704 01



Celonerezové  
plynové hadice  
xConnect Gas



## xConnect Gas Standard

Nerezové koncovky přivařené  
k nerezovému vlnovci

SteelProtect™ opláštění brání  
kontaktu s agresivními látkami,  
například čistícími prostředky

+ SteelProtect™ bezpečná otočná koncovka

<b>KONCOVKY</b>	G1/2"—G1/2", R1/2"—G1/2", R1/2"—Rp1/2"
<b>TLAK</b>	pitná voda 10 bar, plyn 1 bar
<b>SVĚTLOST</b>	DN12
<b>DĚLKY</b>	50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

### SPLŇUJE POŽADAVKY NOREM

ČSN EN 1775, ČSN EN 10380, TGP 704 01

5

5 LET  
ZÁRUKA



# Celonerezové plynové hadice xConnect Gas



## xConnect Gas Plus

Nerezové koncovky přivařené  
k nerezovému vlnovci

SteelProtect™ opláštění brání  
kontaktu s agresivními látkami,  
například čistícími prostředky

SteelProtect™ bezpečná otočná koncovka

- + Profil FlexiWave™ zajišťuje  
maximální ohebnost
- + SteelProtect™ nerezový oplet pro  
maximální mechanickou ochranu
- + CE certifikát

<b>KONCOVKY</b>	G $\frac{1}{2}$ "—G $\frac{1}{2}$ ", R $\frac{1}{2}$ "—G $\frac{1}{2}$ ", Rp $\frac{1}{2}$ "—R $\frac{1}{2}$ "
<b>TLAK</b>	plyn 0,5 bar
<b>SVĚTLOST</b>	DN12
<b>DĚLKY</b>	50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

**SPLŇUJE POŽADAVKY NOREM**  
ČSN EN 14800, ČSN EN 1775, TGP 704 01



10 LET  
ZÁRUKA



flexira

Celonerezové  
plynové hadice  
xConnect Gas



## xConnect Gas Premium

Nerezové koncovky přivařené  
k nerezovému vlnovci

SteelProtect™ opláštění brání  
kontaktu s agresivními látkami,  
například čistícími prostředky

SteelProtect™ bezpečná otočná koncovka

Profil FlexiWave™ zajišťuje  
maximální ohebnost

SteelProtect™ nerezový oplet pro  
maximální mechanickou ochranu

CE certifikát

+ Bezpečnostní rychlouzávěr

<b>KONCOVKY</b>	Rp1/2"—657TAE, G1/2"—657TAE
<b>TLAK</b>	plyn 0,5 bar
<b>SVĚTLOST</b>	DN12
<b>DĚLKY</b>	50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm


**SPLŇUJE POŽADAVKY NOREM**  
ČSN EN 14800, ČSN EN 1775, TGP 704 01

10

10 LET  
ZÁRUKA



Celonerezové  
plynové hadice  
xConnect Gas

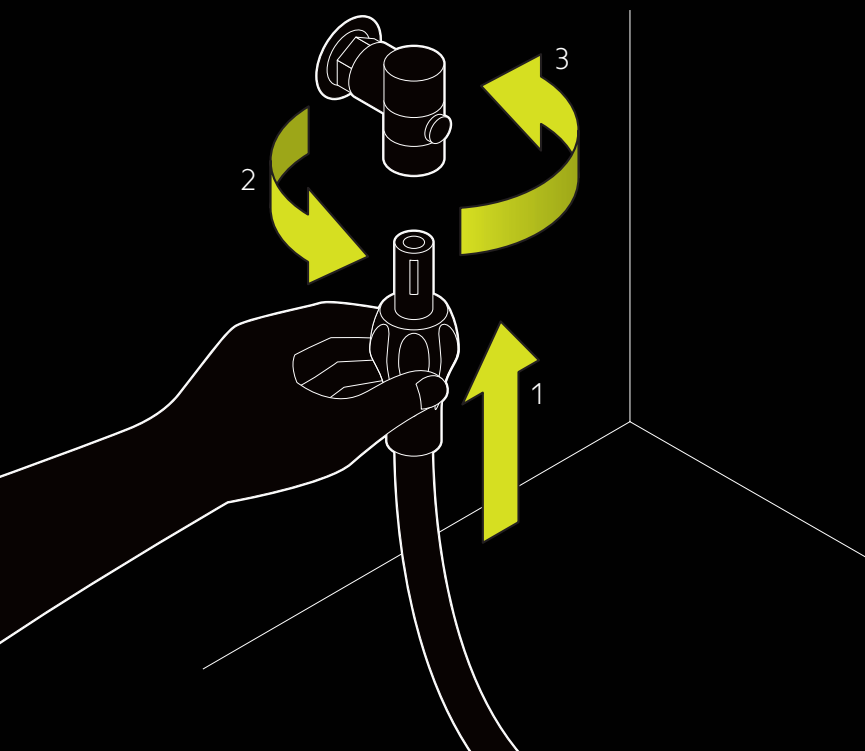

## Prémiové připojení s bezpečnostním rychlouzávěrem

Bezpečnostní rychlouzávěr  
umožňuje rychlé odpojení hadice  
jednoduchým pootočením rukojetí

- 1 — připojíte nasazením bajonetu
- 2 — pootočením zafixujete
- 3 — dotočením otevřete uzávěr plynu



flexira

# Celonerezové vodovodní hadice xConnect Aqua Plus



Nerezové koncovky  
přivařené k nerezovému  
vlnovci

Vlnovec s profilem  
FlexiWave™ zaručuje  
maximální ohebnost

SteelProtect™ opláštění  
brání kontaktu s agresivními  
látkami, například  
čisticími prostředky



## 1 500 litrů za hodinu nikdy nepustíme k vašemu majetku

Prasklou gumovou hadičkou protéká  
přibližně 1 500 litrů za hodinu.  
Takové množství vody nechceme  
pustit k vybavení vašeho domu. Proto  
vyrábíme jen nejodolnější hadičky  
z kvalitní nerezové oceli.



10 LET  
ZÁRUKA



STEEL PROTECT™  
OCHRANNÉ  
OPLÁŠTĚNÍ





# Celonerezové vodovodní hadice xConnect Aqua Plus



## xConnect Aqua Plus

Nerezové koncovky přivařené  
k nerezovému vlnovci

Profil FlexiWave™ zajišťuje  
maximální ohebnost

SteelProtect™ opláštění brání  
kontaktu s agresivními látkami,  
například čistícími prostředky

<b>KONCOVKY</b>	G $\frac{3}{8}$ "—M10x1 krátký, G $\frac{3}{8}$ "—M10x1 dlouhý, G $\frac{3}{8}$ "—G $\frac{3}{8}$ ", G $\frac{3}{8}$ "—G $\frac{1}{2}$ "
<b>TLAK</b>	voda 10 bar
<b>SVĚTLOST</b>	DN8
<b>DĚLKY</b>	40 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 200 cm

**SPLŇUJE POŽADAVKY NOREM**  
ČSN EN 10380, ČSN EN 1775, TGP 704 01

10

10 LET  
ZÁRUKA

