



baterie k EO 5 P



EO 5 P



Kompaktní, výkonné a přitom úsporné

Malé elektrické závěsné beztlakové ohřivače o objemu 5 litrů

Elektrické akumulční beztlakové ohřivače vody jsou určeny na přípravu teplé vody všude tam, kde jsou nutné časté odběry teplé vody v menším objemu. Ohřivače EO 5 P a EO 5 N jsou beztlakové ohřivače vody s plastovou nádrží s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo. Jsou napojitelné jen na speciální beztlakovou směšovací baterii dodávanou jako příslušenství. Instalace ohřivačů na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení do provozu stačí pouze připojení do elektrické zásuvky.

Přednosti:

- úsporný provoz díky tepelné polystyrenové izolaci
- rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
- signalizace ohřevu
- možnost nastavení optimální teploty ohřevu
- bezpečnostní termostat s funkcí reset
- pojistka proti zamrznutí vody
- jednoduchá obsluha a údržba
- zavěšení na konzoli
- možnost instalace nad umyvadlo (EO 5 N) nebo pod umyvadlo (EO 5 P)
- beztlaková směšovací baterie jako příslušenství (pro EO 5 P s ohebnými připojovacími hadičkami a pro EO 5 N s připojovacími trubičkami)

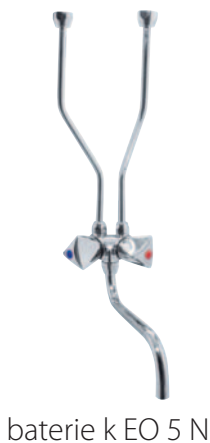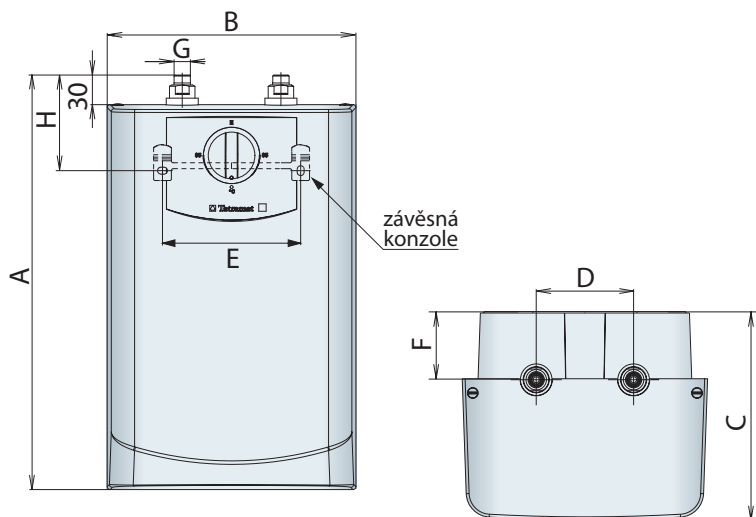

baterie k EO 5 N

		EO 5 P	EO 5 N
A	mm	420	420
B	mm	252	252
C	mm	215	215
D	mm	100	100
E	mm	140	140
F	mm	70	70
G	coul	G 3/8"	G 1/2"
H	mm	98	110

MODEL	MODEL
typ	typ
TECHNICKÉ ÚDAJE	
jmenovitý objem	l
způsob ohřevu	
provedení	
jmenovitý přetlak v nádrži	MPa
elektrické připojení	
příkon	kW
max. vypínací teplota termostatu	°C
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C	hod.
tepelné ztráty (při 65 °C)	kWh/24h
hmotnost	kg
el. krytí	

EO 5	
EO 5 P	EO 5 N
5	
elektrický	
beztlakové	
0	
1/N/PE~230 V	
2	
85 ± 3	
~ 0,15	
0,29	
3	
IP 24	